






Herdanschlussdosen



Herdanschlussdose HAD 3
Montage Unterputz und Aufputz

- Doppel-Kabelabgang
- Schnappdeckel
- Klemmen mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- VDE-zertifiziert

cable outlet HAD 3
surface and flush mounting


- two-way cable outlet
- snap-on cover
- terminal colour according to standard wire code
- VDE approved

boîtes de raccordement HAD 3
montage saillie et encastré



- double sortie de câble
- couvercle à fixation immédiate
- couleurs des terminaux d'après la norme
- certifié par VDE

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p. u. unité	Querschnitt cross section section
HAD 3	304 01 15	20	5 x 2,5 mm ²
Zugentlastung / strain relief / décharge de traction	304 01 16	20	

Von Unterputz zu Aufputz / from flush to surface mounting /
de montage saillie à montage encastré

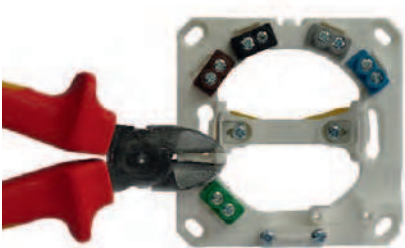

Optische Kontrolle der Klemmstellen /
optical control of connection points /
contrôle visuelle de contacts



Herdanschlussdose HAD 3-F
Anwendung Unterputz

- Schnappdeckel
- Klemmen mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- VDE-zertifiziert

cable outlet HAD 3-F
flush mounting

- snap-on cover
- terminal colour according to standard wire code
- VDE approved

boîtes de raccordement HAD 3-F
montage encastré

- couvercle à fixation immédiate
- couleurs des terminaux d'après la norme
- certifié par VDE

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p. u. unité	Querschnitt cross section section
HAD 3-F	304 01 17	20	5 x 2,5 mm ²