



Koblingsskjema for LED driver 66 146 02 2-4x4W 450mA

Dette er en konstant-strøm LED driver. Det medfører at alle downlights må kobles i serie. Dette er ivarettatt ved tilkobling av 4 downlights, men medfører en spesiell kobling ved bruk av 2 eller 3 downlights. Se figurer under.


Kobling ved bruk av 2 downlights

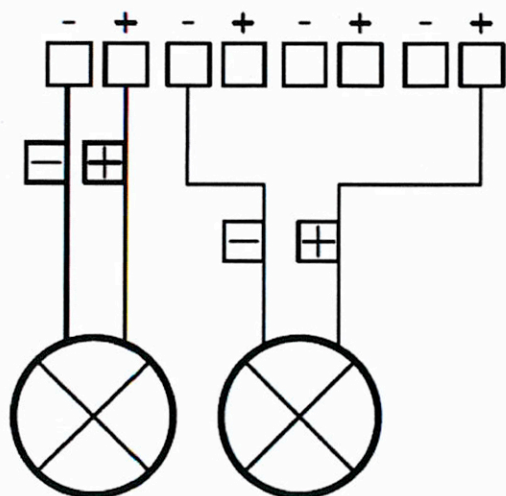

Kobling ved bruk av 3 downlights

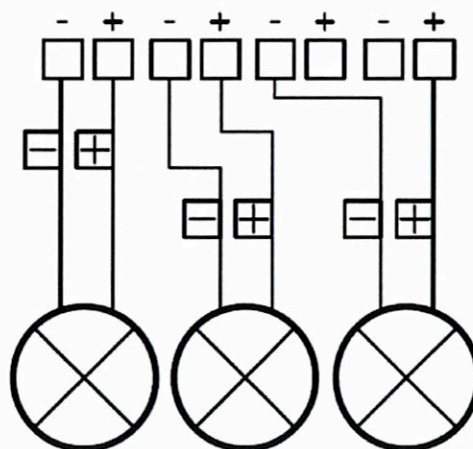

Kobling ved bruk av 4 downlights

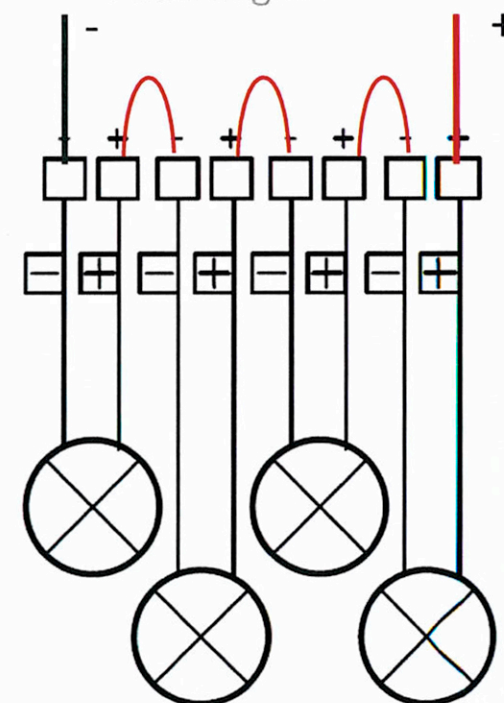

Det er viktig at polaritet +/- er riktig