





GYRO SURFACE
SQUARE 2X9 WARMDIM


220-240V 50/60 Hz 300mA LED 2X9W IP23

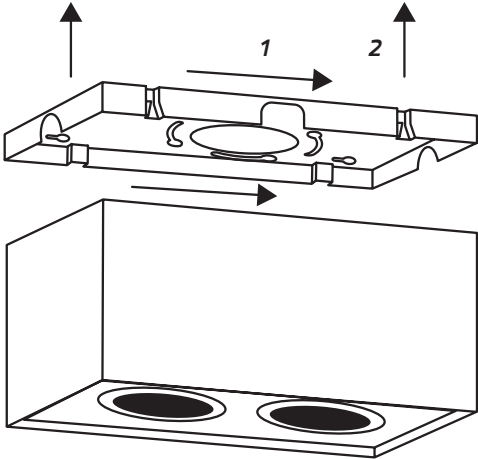

EN: Prepared for surface mounted cable.
NO: Forberedt for utenpåliggende kabel.
SE: Förberedd för utanpåliggande kablage.

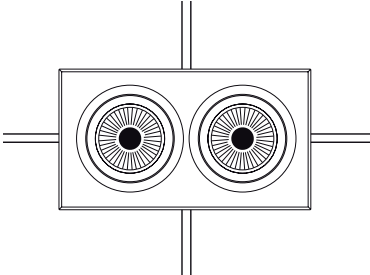

EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.


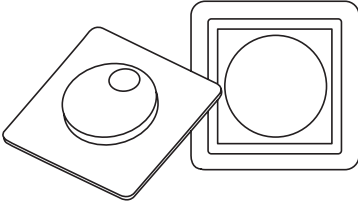


NO EL. NR:	SE E. NR:	DIMMER:
14 059 01	13 602 79	KDT-500E 1 POLE
14 059 02	13 602 80	KDT-500E 2 POLE
14 059 03	13 602 40	UNIVERSAL KDT-500IE
14 059 08	13 602 81	DUO 2X100W
14 059 61	13 602 82	IMPULS/PUSH 200W
14 059 70	13 602 83	WIDIM WALL 250W

BRAND: UNILAMP/LUZENSE

For best dimming performance, please group luminaires with the same number of lamps (same effect) on separate dimmers. This means that combining Gyro Surface 1/2/3 on the same dimmer does not give optimal dimming performance due to different driver effects and dimming curve.

EN: Wiring
NO: Kobling
SE: Koppling

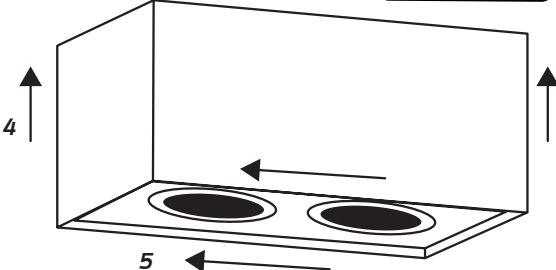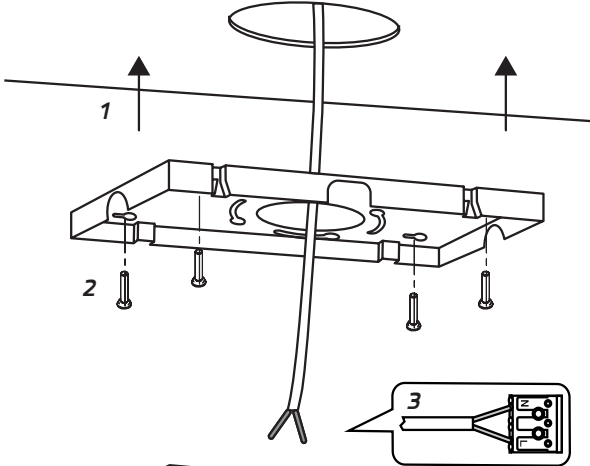


OBS!

EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.

OBS!

EN: Disconnect power before installing.
NO: Koble fra strømmen før du installerer.
SE: Koppla bort strömmen innan du installerar.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

EN: Measurements
NO: Mål
SE: Mål

