

Datablad: Yonos MAXO 25/0,5-12

Hydrauliske data

Maks. driftstryk P_N	10 bar
Løftehøjde maks. H	12.00 m
Gennemstrømningsvolumen maks. Q	11.7 m³/h
Min. tiløbshøjde ved 50 °C	3
Min. tiløbshøjde ved 95 °C	10
Min. tiløbshøjde ved 110 °C	16
Min. medietemperatur T	-20 °C
Maks. medietemperatur T	110 °C
Omgivelsestemperatur min. T	-20 °C
Maks. omgivelsestemperatur T	40 °C

Materialer

Pumpehus	5.1300, EN-GJL-200
Pumpehjul	PPE/PS-GF30
Aksel	1.4122, X39CrMo17-1
Materiale leje	Carbon graphite, all Carbon

Informationer om ordreplaceringer

Vægt netto ca. m	5 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbetegnelse	Yonos MAXO 25/0,5-12
Artikelnummer	2120641

Motordata

Energieffektivitetsindeks (EEI)	0.20
Nettilslutning	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Mærkestrøm I_N	0.15 A
Mærkestrøm I_N	1.33 A
Omdrejningstal min. n_{min}	1000 rpm
Omdrejningstal maks. n_{max}	4800 rpm
Effektforbrug (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Strømindgang P1 maks. $P_{1 max}$	305.0 W
Afgivet interferens	EN 61800-3; 2004+A1; 2012/bolig (C1)
Interferensmodstand	EN 61800-3; 2004+A1; 2012/industrielt miljø (C2)
Kabelforskrining	2 x M20x1.5
Isoleringsklasse	F
Kapslingsklasse	IPX4D

Installationsmål

Rørtilslutning på tryksiden RPD	G 1½
På ind sugningssiden rørtilslutning RPS	G 1½
Indbygningsmål IO	180 mm

Udbudstekst: Yonos MAXO 25/0,5-12

Højeffektiv pumpe Wilo-Yonos MAXO

elektronisk styret,

Vådløbercirkulationspumpe, synkronmotor iht. ECM-teknologi og integreret ydelsesregulering til trinløs differenstrykregulering. Kan bruges til alle varme-, ventilations-, klimaanvendelser.

Seriemæssigt med:

- Indstillelige reguleringstyper til optimal belastningstilpasning: Δp -c (differenstryk konstant), Δp -v (differenstryk variabelt)
- 3 hastighedstrin (n = konstant)
- LED-display til indstilling af den nominelle værdi og visning af fejlmeldinger
- Elektrisk tilslutning med Wilo-stik
- Fejlindikator og kontakt for kombinationsfejlsignal


Ved flangepumper - flangeudførelser:

- Standardudførelse til pumper DN 32 / DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
- Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6

Driftsdata		Motordata	
Pumpemedie	Water	Energieffektivitetsindeks (EEI)	0.20
Maks. driftstryk <i>PN</i>	10 bar	Afgivet interferens	EN 61800-3; 2004+A1; 2012/bolig (C1)
Min. tiløbshøjde ved 50 °C	3	Interferensmodstand	EN 61800-3; 2004+A1; 2012/industrielt miljø (C2)
Min. tiløbshøjde ved 95 °C	10	Nettilslutning	1~230 V, 50/60 Hz
Min. tiløbshøjde ved 110 °C	16	Strømindgang P1 maks. $P_{1\max}$	305.0 W
		Omdrejningstal min. $n_{\min}$	1000 rpm
		Omdrejningstal maks. $n_{\max}$	4800 rpm
		Protection class motor	IPX4D
		Kabelforskrining	2 x M20x1.5
Materialer		Installationsmål	
Pumpehus	5.1300, EN-GJL-200	På indsugningssiden rørtilslutning <i>RPS</i>	G 1½
Pumpehjul	PPE/PS-GF30	Rørtilslutning på tryksiden <i>RPD</i>	G 1½
Aksel	1.4122, X39CrMo17-1	Indbygningsmål <i>IO</i>	180 mm
Materiale leje	Carbon graphite, all Carbon		
Informationer om ordreplaceringer			
Fabrikat	Wilo		
Produktbetegnelse	Yonos MAXO 25/0,5-12		
Vægt netto ca. <i>m</i>	5 kg		
Artikelnummer	2120641		


Dimensioner og dimensionstegninger: Yonos MAXO 25/0,5-12

Yonos MAXO 25/0,5-12

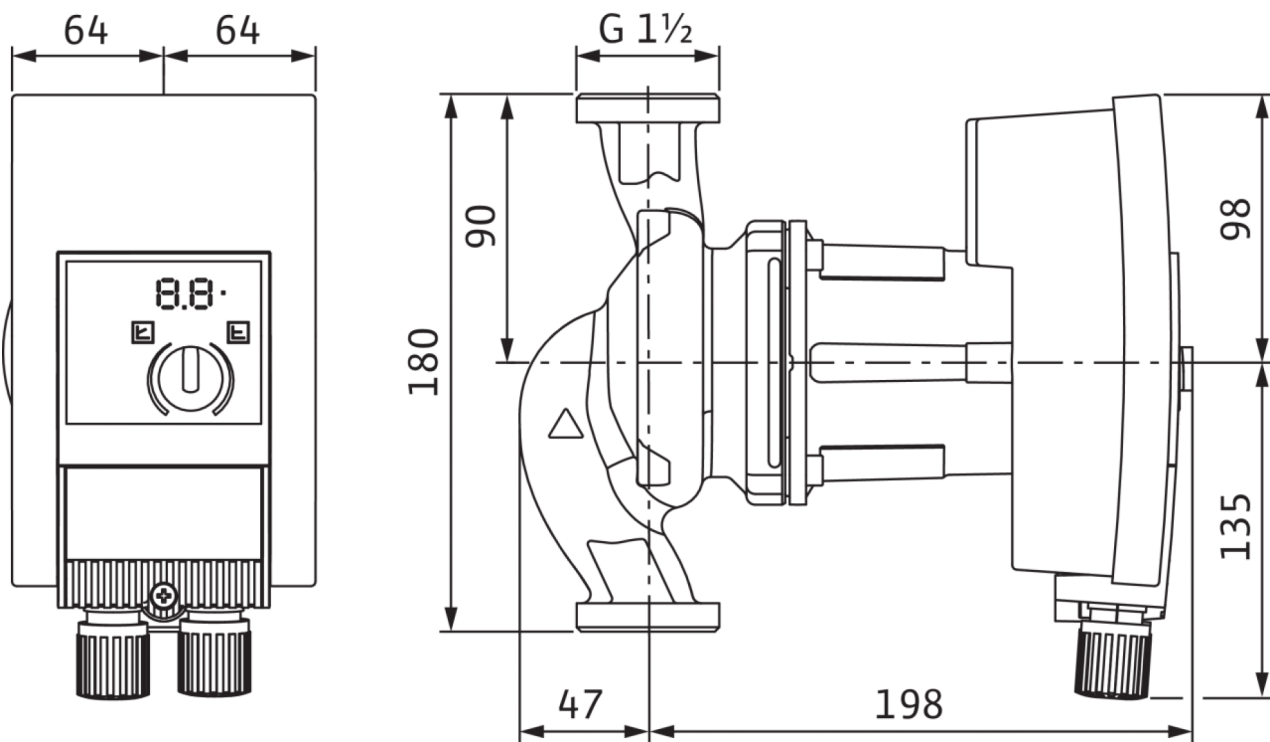

Pumpekurver: Yonos MAXO 25/0,5-12


Yonos MAXO 25/0,5-12

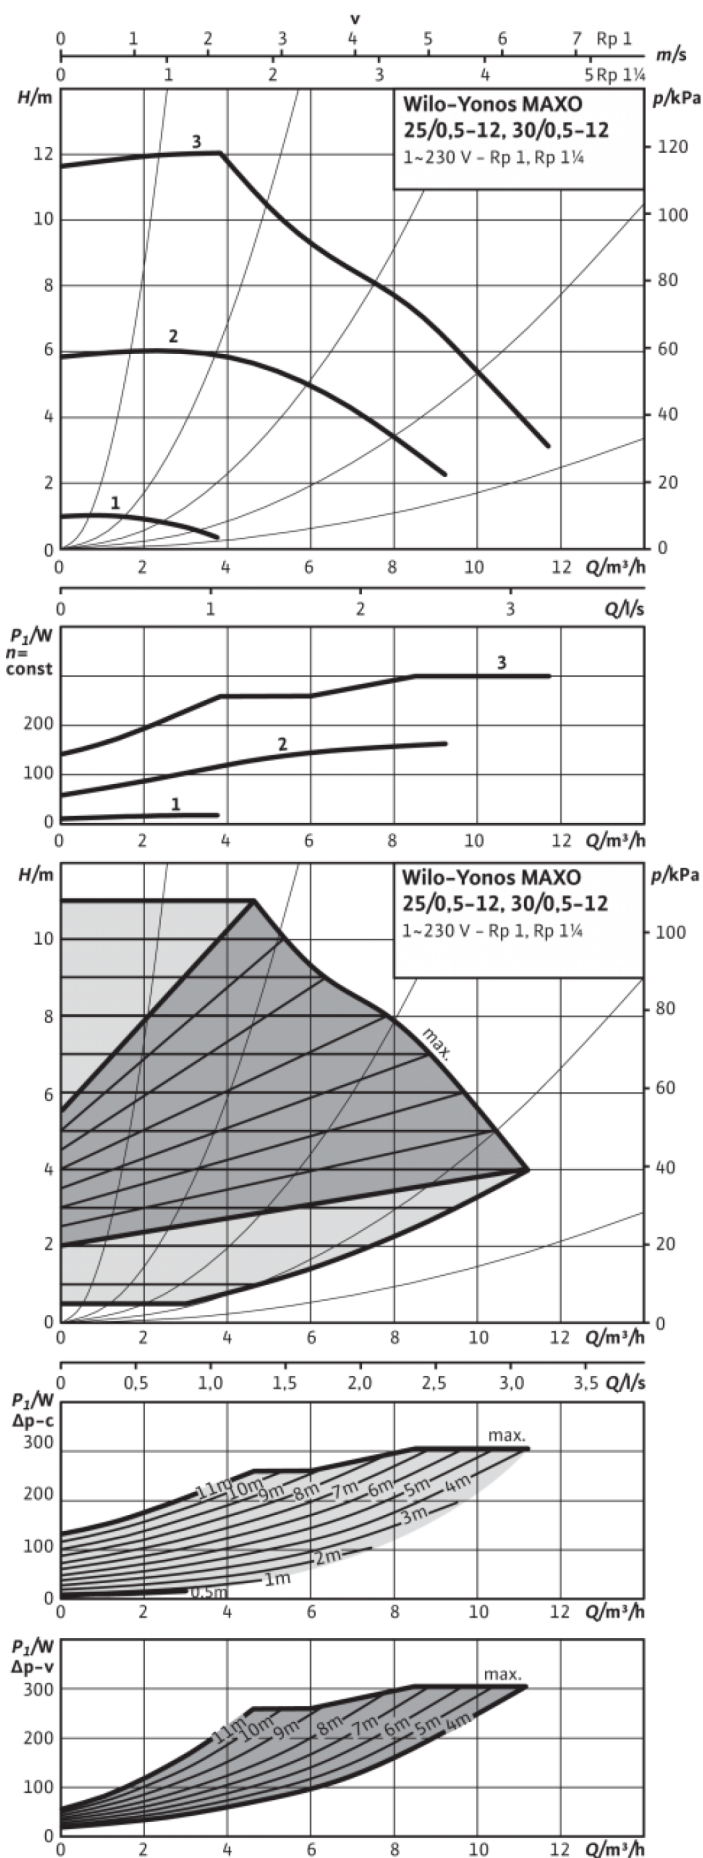


Klemmediagram: Yonos MAXO 25/0,5-12

Stratos

1~ 230 V, 50/60 Hz

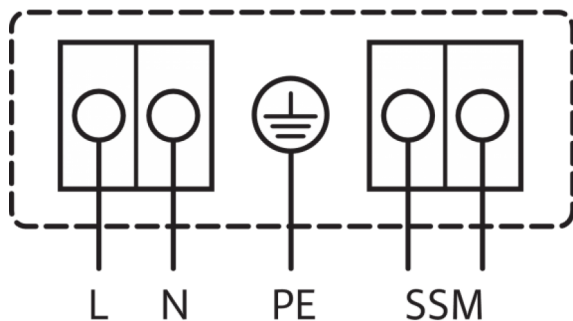

3~ 230 V, 50/60 Hz

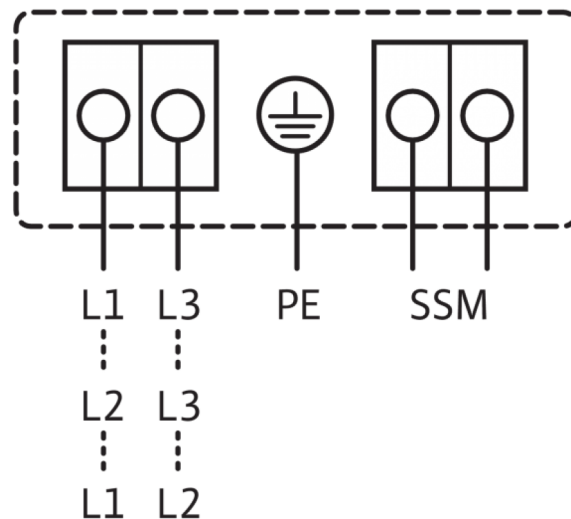

SSM:

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz

Option: 3~230 V, 50/60 Hz

Samlefejlsignal

(åbnekontakt iht. VDI 3814, styrke 1 A, 250 V ~)