



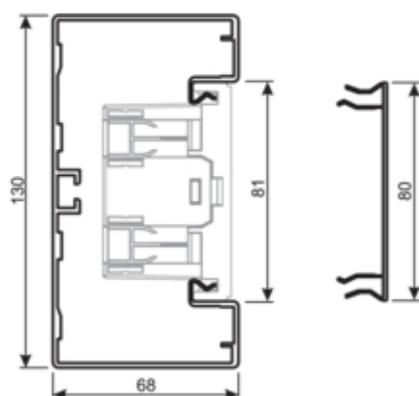

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Alu zu BRA 70x130mm Oberteil 80mm eloxiert

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

BRA651301ELN

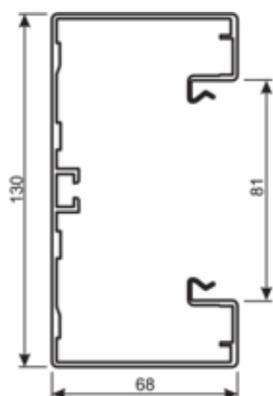

Technische Merkmale

Werkstoff	Aluminium
Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	130 mm
Länge	2000 mm
Farbe	aluminium
OT-Breite	80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteinbaukanal]	durchlaufendes C-Profil
Bodenlochung	ja
Kanalverbindung	Extra Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt	6900 mm ²
Kabelbelegung 11mm (3x1,5mm ² oder 3x2,5mm ²) mit / ohne Geräteeinbau	18 bis 32
Schutzfolie	Ja
Zulassungen	EN50085-2-1
Oberfläche	natureloxiert
Produkttyp für Leitungsführung	Unterteil