




Hilfskontakt für Schütze und Relais 1 Schließer + 1 Öffner 2A 250V

Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.

EP071

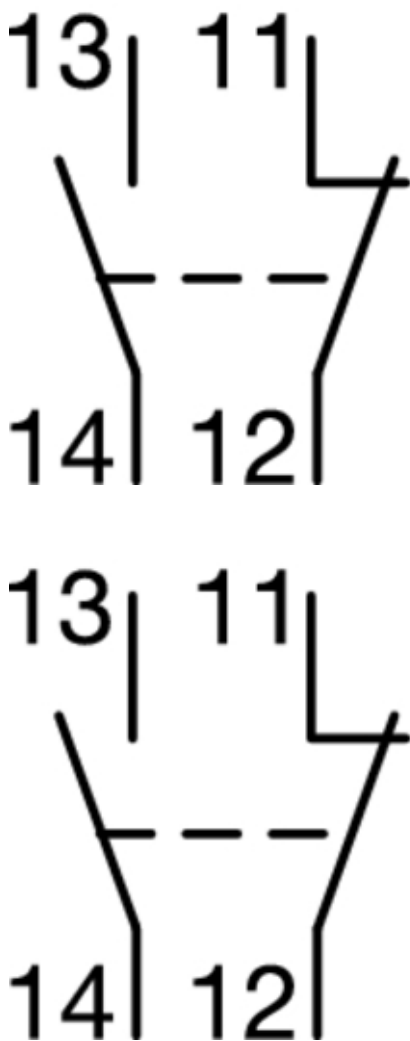

Technische Merkmale

Nennstrom	2 A
Betriebsnennspannung Wechselstrom	250 V
Anzahl Module	0,5
Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6mm ²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,4 W
Höhe	85 mm
Breite	8,75 mm
Tiefe	58 mm
Kontaktanzahl	2
Kontaktart	1Ö+1S