

Strålkastaraggregat OD55

230V AC	230V DC	IP20	IP65		
F	1h				

UTFÖRANDE:

IP 20 modellen i vitlackerad stålplåt och IP 65 är i ljusgrå polykarbonat.

Aggregaten är bestyckade med två smalstrålande strålkastare av svart ABS-plast med linser av glas. Strålkastarna är ställbara och monterade på kapslingen. Strålkastarna kan frigöras från stommen för extern installation (se rekommenderade kabellängder i tabellen).

Ljuskällorna ingår och är halogenlampor H3, 12V/55 W.

Strålkastaraggregaten har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall.

Strålkastarna tänds automatiskt och lyser endast vid strömavbrott. Röd lysdiod indikerar nätspänning, laddning samt att batterierna och lamporna är anslutna. Ljuskälla ingår.


MONTAGE:

På vägg.




IP 20

Mått (mm):

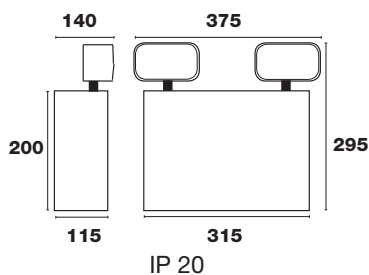

IP 20

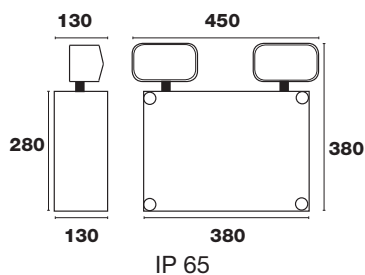

IP 65



IP 65

Max tillåten ledningslängd vid extern montering av strålkastare vid 1 V spänningsfall:

Kabelarea	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
55W halogen	5 m	8 m	13 m

TILLBEHÖR:

- 010006 Glödlampa 55W/H3
- 010005 Strålkastarhuvud inkl. glödlampa

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanent drift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 290 41	OD55/IP20	2x55W/H3	Bly	7,5	Nej/Ja
73 290 42	OD55/IP65	2x55W/H3	Bly	8,3	Nej/Ja

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

