


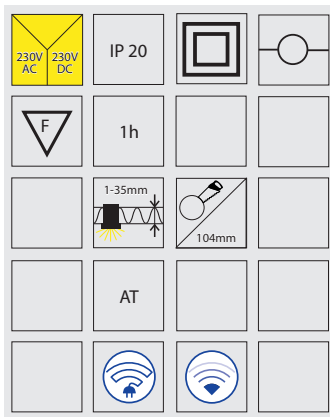

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i vit plast.
Armaturen i infällt utförande har en smart och patenterad konstruktion för att spara tid vid montering.

De armaturer som är märkta i tabellen med (öppna ytor) har cirkelformad ljusbild och de som är märkta med (utrymningsväg) har elipsformad ljusbild.

De armaturer som är märkta med (hög höjd) har kraftfullare LED samt speciell ljus teknik som gör att armaturen är lämplig för höga montagehöjder och ändå ge 1 lux i utrymningsvägen.

Ljuskälla ingår.

A-MODELL:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:

I tak, infällt och utanpåliggande.




Armatyrerna omfattas av 5 års garanti.
Se www.effekta.se för mer information.



* KOMMER Q4/2015



Mått (mm) infälld:



Mått (mm) utanpåliggande:

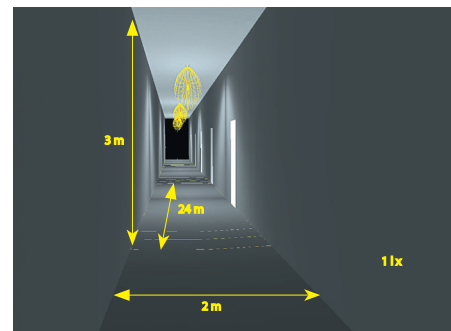

TILLBEHÖR:

- 73 405 42 Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel.
- 73 405 40 Verktyg för öppning av infälld armatur.
- 73 414 03 Designram (kvadratisk) till utvändigt BriteSpot

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift			Batteri		
73 498 35	601401000AT inf (utrymn väg)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 36	601402000AT inf (öppna ytor)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 37	601403000AT utv (utrymn väg)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 38	601404000AT utv (öppna ytor)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 51	601405000AT utv (hög höjd)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja *
73 498 52	621401000WL inf (utrymn väg)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 53	621402000WL inf (öppna ytor)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 55	621403000WL utv (utrymn väg)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 56	621404000WL utv (öppna ytor)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja
73 498 59	621405000WL utv (hög höjd)	LED	NiMH	0,5	Ja/Ja *
Central reservkraft					
73 498 93	621601000RPPL/A inf (utrymn väg)	LED		0,4	
73 498 94	621601000RPPL/A inf (öppna ytor)	LED		0,4	
73 498 97	621601000RPPL/A utv (utrymn väg)	LED		0,4	
73 498 98	621601000RPPL/A utv (öppna ytor)	LED		0,4	
73 498 99	621601000RPPL/A utv (hög höjd)	LED		0,4	

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B