


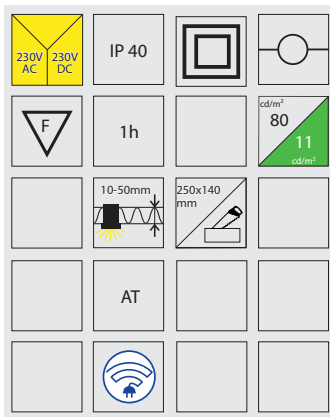

UTFÖRANDE:

Armaturstomme i slagtålig vit plast, RAL 9003. Armatyren har mycket ljus i skylten (>350cd/m²) vilket ger hög varseffekt.

Armatyren finns för en mängd olika montage både för enkel- och dubbelsidig hänvisning. Tre piktogram ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

A-MODELLERNA:

Är avsedd för anslutning till centralt nödljusaggregat såsom växelriktare eller UPS.

AT-MODELLERNA:

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för egen strömförsörjning i minst 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGE:


På vägg, infällt i vägg, i tak och vajerpendlad.



Mått (mm) tak:



Mått (mm) pendlad:



Mått (mm) vägg:



Armatyrtyp	Läsavstånd	31 m
	73 400 46	PIKTOGRAM I SET!
	Ingår i 73 400 46	
	Ingår i 73 400 46	
	Ingår i 73 400 46	
Läsavstånd enl. SS-EN 1838		

Piktogramset ingår men kan beställas separat.

E. nummer	Typ nr.	Ljuskälla	Drift	Vikt kg.	P/B
Permanentdrift/Beredskapsdrift		Batteri			
73 400 32	601851000AT tak	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 400 37	601852000AT vägg	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
73 400 42	601853000AT pendlad	LED	NiMH	1,5	Ja/Ja
Central reservkraft					
73 400 31	601851000A tak	LED		1,1	*
73 400 36	601852000A vägg	LED		1,1	*
73 400 41	601853000A pendlad	LED		1,1	*
73 400 34	601851000RPPL tak	LED		1,1	*
73 400 39	601852000RPPL vägg	LED		1,1	*
73 400 44	601853000RPPL pendlad	LED		1,1	*

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

