

F...FP... - A...FP...


FREQUENZIMETRI FREQUENCYMETERS



GOST-R



UKRMETR TEST
STANDARD

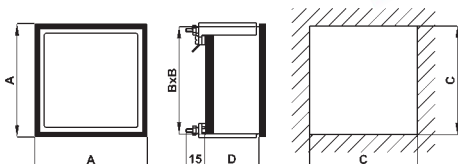

Codice Code	A	B	C	D	Peso Weight
F/A48...	48	44	45	46	0,150 kg
F/A72...	72	67	68	46	0,180 kg
F/A96...	96	91	92	46	0,200 kg
F/A14...	144	137	138	46	0,450 kg

cod. F14... a scala fissa / not interchangeable scale

Schemi inserzione vedere pag. 10.38 - 10.39
Wiring diagrams see pages 10.38 - 10.39

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- opzioni (vedi pag. 10.2)

ORDERING INFORMATION

- code
- options (see page 10.2)

DATI TECNICI

autoconsumo voltmetrico
sovaccarico permanente
sovaccarico istantaneo
precisione
tensione di riferimento per l'isolamento
tensione di prova
temperatura funzionamento
temperatura magazzino
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA

rated burden (voltmeter)
continuous overload
instantaneous overload
accuracy
insulation reference voltage
test voltage
operating temperature
storage temperature
protection for housing
protection for terminals
manufactured according to

1,5 VA (range 100V)
1,2 Vn
2 Vn
0,5%
0,6 kV
2Kv-50Hzx60s
-10 +50°C
-30 +70°C
IP52
IP00
CEI-DIN-VDE-IEC

VERSIONI 90° - 90° TYPE

SCALA SCALE	TENSIONE VOLTAGE	CODICE - CODE			
		48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
45-55 Hz	100/115 V	F48FPX455XCO	F72FPX455XCQ	F96FPX455XCQ	F14FPX455XCO
	220/240 V	F48FPX455XD2			F14FPX455XD2
	380/415 V	F48FPX455XT8			F14FPX455XT8
45-65 Hz	100/115 V	F48FPX465XCO	F72FPX465XCQ	F96FPX465XCQ	F14FPX465XCO
	220/240 V	F48FPX465XD2			F14FPX465XD2
	380/415 V	F48FPX465XT8			F14FPX465XT8
55-65 Hz	100/115 V	F48FPX565XCO	F72FPX565XCQ	F96FPX565XCQ	F14FPX565XCO
	220/240 V	F48FPX565XD2			F14FPX565XD2
	380/415 V	F48FPX565XT8			F14FPX565XT8
90-110 Hz; 180- 220 Hz; 360- 440 Hz. da precisare to be specified	100/115 V; 220/240 V; 380/415 V. da precisare to be specified	F48FP	F72FP	F96FP	F14FP
con accessorio convertitore separato, vedi pag. 10.37 with separate accessory transducer, see page 10.37		•			

VERSIONI 240° - 240° TYPE

SCALA SCALE	TENSIONE VOLTAGE	CODICE - CODE			
		48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
45-55 Hz	100/115 V	A48FPX455XCO	A72FPX455XCQ	A96FPX455XCQ	A14FPX455XCO
	220/240 V	A48FPX455XD2			A14FPX455XD2
	380/415 V	A48FPX455XT8			A14FPX455XT8
45-65 Hz	100/115 V	A48FPX465XCO	A72FPX465XCQ	A96FPX465XCQ	A14FPX465XCO
	220/240 V	A48FPX465XD2			A14FPX465XD2
	380/415 V	A48FPX465XT8			A14FPX465XT8
55-65 Hz	100/115 V	A48FPX565XCO	A72FPX565XCQ	A96FPX565XCQ	A14FPX565XCO
	220/240 V	A48FPX565XD2			A14FPX565XD2
	380/415 V	A48FPX565XT8			A14FPX565XT8
90-110 Hz; 180- 220 Hz; 360- 440 Hz. da precisare to be specified	100/115 V; 220/240 V; 380/415 V. da precisare to be specified	A48FP	A72FP	A96FP	A14FP
con accessorio convertitore separato, vedi pag. 9. with separate accessory transducer, see page 9.		•			