

Spännband SBSS


Snabbspännband med tätning för 0,6-1,25 mm galvplåtsdetaljer.

Spännbandet är försett med tätningsmaterial i PVC som ger en tät sammankoppling.


Handtaget (Ø 80-400) är förlängt för enkel handbetjäning.
Temp. område -30°C – +80°C.

Kan levereras med silikontätning för max + 200°C.


Diam	Vikt
mm	kg
080	1,90
100	2,10
120	2,30
125	2,40
140	2,50
150	2,60
160	2,80
180	3,00
200	3,20
225	3,40
250	3,70
300	4,20
315	4,40
350	4,80
400	5,30
450	5,80
500	6,30
550	6,80
600	7,30
630	7,80

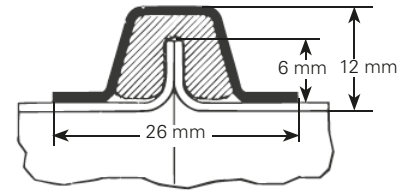

Skiss på anslutning av spännband för 0,6-1,25 mm galvplåtsdetaljer med spännbandskant (uppkragad).

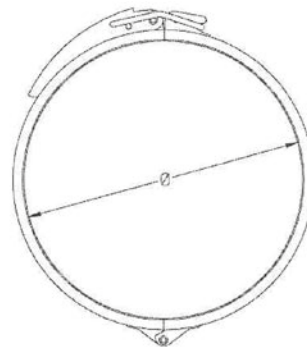

Diam 080-400 mm med ledat band.

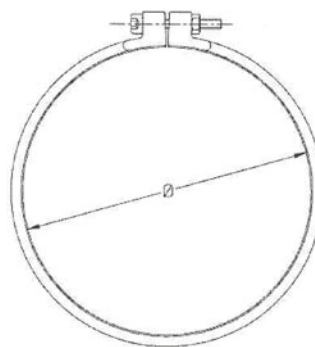

Diam 450-630 mm med M8 insexskruv och mutter.