

SPMI



LED

230 V
50 Hz

EVG


EVG DIMM

IP 43

CRI 80

EEC
A+

50000
L80B50




Kódové označení svítidla / codes: SPMI1000KO3V1CB/ND

SPMI	1000	KO	3	V1	C	B	/ND
Typ svítidla / Luminaire type							
Světelný výkon (lm) / Light output (lm)							
Kryt / Cover type: O – pískované sklo / opal glass							
Teplota chromatičnosti / Color temperature: 3=3000K 4=4000K							
LED							
Velikost korpusu / Body diameter: B – velikost tělesa / body size 130mm (4") C – velikost tělesa / body size 190mm (5") vnější rámeček / ring outside diameter D – velikost tělesa / body size 240 mm (6") vnější rámeček / ring outside diameter							
Barva korpusu / Body colour: B – bílá barva / white							
Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DIM – regulovatelný zdroj analog. stímatelný 1-10V / dimmable 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. stímatelný DALI / dimmable DALI							

SPMI	SPMI700	SPMI1000	SPMI1500	SPMI2000	SPMI3000
Příkon / Power	8 W	10 W	15 W	20 W	28 W
Výkon svítidla / luminaire light output	750 lm	1080 lm	1500 lm	2290 lm	3080 lm
Efektivita / efficiency	94 lm/W	108 lm/W	100 lm/W	115 lm/W	110 lm/W
Náhrada zářivek / conventional lamps equivalent *	1x13W	2x13W 1x18W	2x18W 1x26W	2x26W 1x42W	2x42W

* orientační srovnání, nenahrazuje světelnotechnický výpočet / approximate comparison, does not replace light calculation

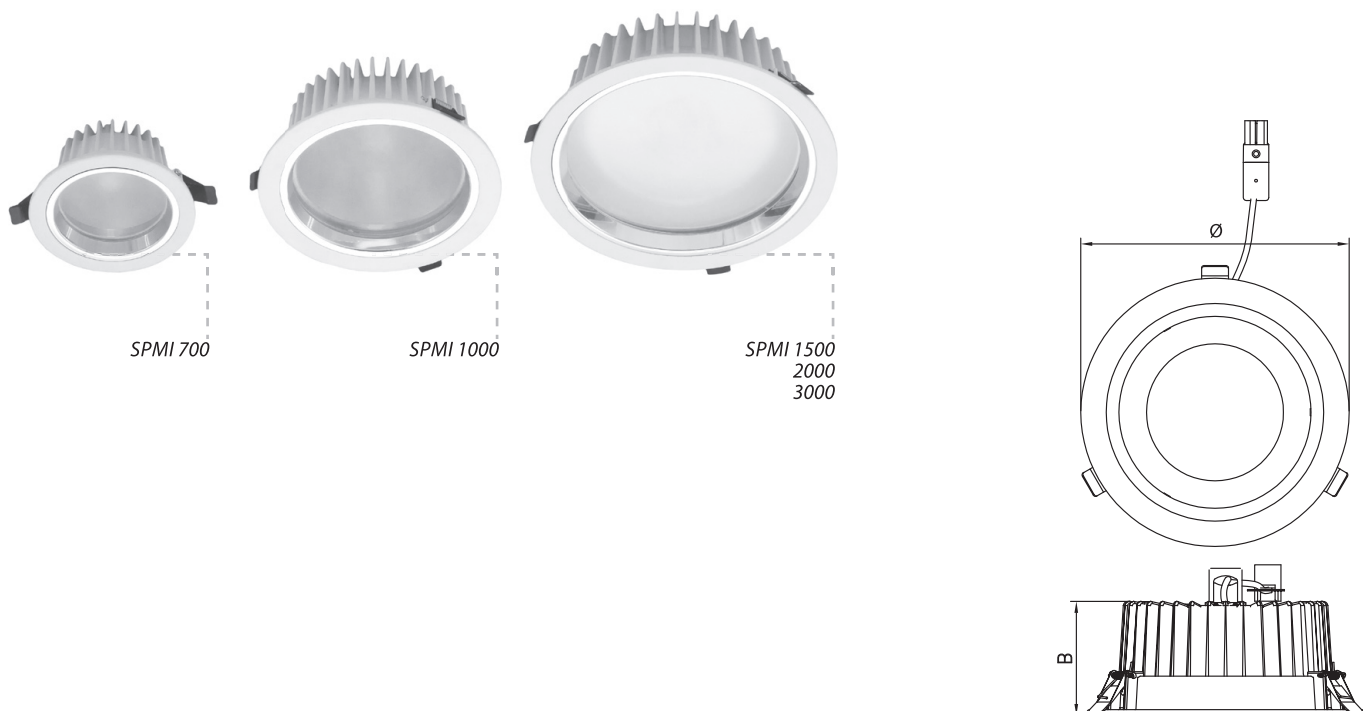

	W	lm	lm/W	Ø	B		kg
SPMI700	8	750	94	130	90	115	0,7
SPMI1000	10	1080	108	190		175	1
SPMI1500	15	1500	100	240	85	225	2
SPMI2000	20	2290	115				
SPMI3000	28	3080	110				

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.