

STAMP – 110

scheda prodotto

COD. 5321


AN AN = Antracite
AG AG = Grigio Alluminio
CO CO = Corten
BI BI = Bianco

3K – 3000K / **4K** – 4000K

110 mm

110 mm

25 mm

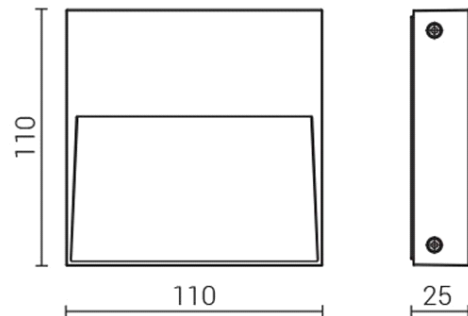

LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	460
LUMEN REALI	210
POTENZA	4W
TENSIONE	207-240V 50/60Hz
IP	IP 65
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	 Classe I
CERTIFICAZIONE	 
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
CLASSE ENERGETICA LED	F

Apparecchio segnapasso a parete per esterno, con minima sporgenza di 25 mm, per installazione di superficie o di incasso a parete (mediante accessorio opzionale controcassa cod. 5358)

Struttura: corpo lampada in alluminio primario anticorrosione a basso contenuto di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / CRI≥80

Ingresso cavi dal retro / Distanziale cod. 5351 (opzionale) per ingresso cavi laterale

Finitura: doppia verniciatura dopo decapaggio, passivazione cromica (cromo trivalente), fondo epossidico e verniciatura con polveri poliestere

SU RICHIESTA:

Versione bassa tensione 24V (cod. + 24V)