


Kod produktu: ARNO/3x1W/B/1/SE/AT/WH

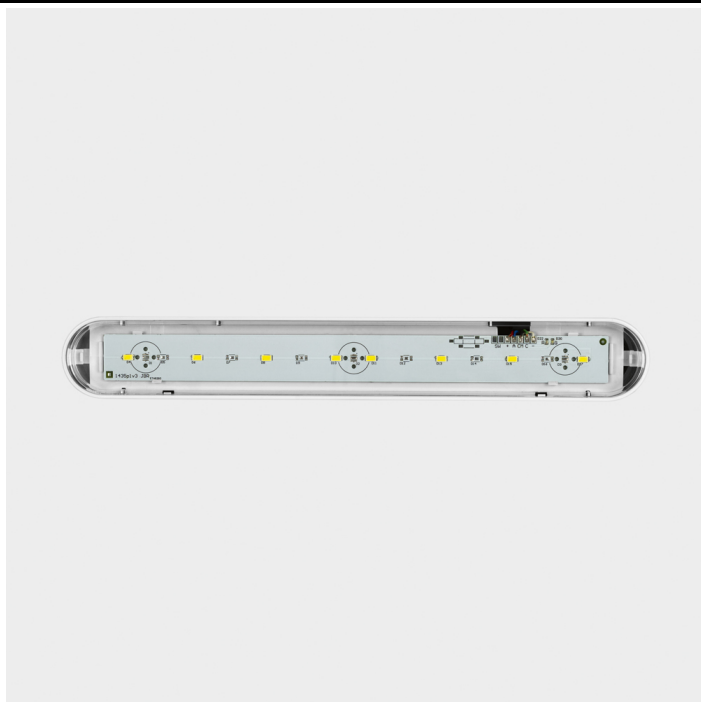

Wykonanie

Obudowa z poliwęglanu

Klosz transparentny z poliwęglanu

Montaż

Natynkowy

Źródło światła

LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Klasa ochronności

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP40, IK08

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: t_a : $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$

Wersja CB: t_a : $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

Informacje dodatkowe

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

*fotografia pogładowa dla opraw z serii ARROW N

Kodowanie

TYPE	KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA	TRYB	OPCJE	KOLOR
PREMIUM	ARNO	3x1W	B	1	SE	AT	WH

PREMIUM - oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz

3x1W - moc źródła światła 3x1W

B - układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM

1 - autonomia 1 godzina

SE - oprawa awaryjna (ciemna)

AT - oprawa z autotestem

WH - oprawa w kolorze białym

Wymiary

