

Lipumax-P – Fedtudskiller til installation i jord



Udskiller i henhold til DS / EN 1825

LIPUMAX-P fedtudskiller er konstrueret i henhold til DS / EN 1825, og er beregnet til behandling af fedtholdigt spildevand fra levnedsmiddelhåndtering i restauranter, storkøkkener, bagerier, m.fl. LIPUMAX-P udskiller er udstyret med integreret slamfang for bundfældning af slam og tungere partikler. Tanken har en glat indvendig overflade, hvilket forenkler rengøring og vedligehold. LIPUMAX-P udskiller er opdriftsikkert. Det justerbare 600/800mm opføringsrør som let tilskæres til korrekt højde, samt tilhørende gummi-pakninger, giver samlet et fuldstændigt tæt udskillersystem. Opføringsrøret er forberedt for påboring og tilslutning af tomrør for nem og hurtig tilslutning ifm. kabling til alarmsystemer. LIPUMAX-P kan leveres med flydende karm og tæt dæksel (SG-jern) mærket "separator" iht. DS / EN 1825. Karm og dæksel er belastningsklasse D400 iht. DS / EN 124.

Produktcertifikat

LIPUMAX-P er CE mærket iht. DS/ EN 1825-1 og opfylder alle krav mht. flow, styrke, materialer, mærkning og tæthed.

Udskilningsevne

LIPUMAX-P er testet for flow iht. DS/EN 1825 af LGA Landesgewerbeamt i Bayern.

Tilvalg



Til LIPUMAX-P kan leveres:

- Lufttæt karm/dæksel D400 mrk. "separator"
- Alarmsystemer med visuel og akustisk signal, og føler for: fedtniveau, overløb og slamniveau
- Alarmskab med blink til udendørs montage
- Prøvetagningsbrønd
- Præfabrikeret D400 beton trykudligningsplade

Kapacitet



	Nom. størrelse	Lagringsvol. fedt	Lagringsvol. slam	Indbygnings- dybder A-min./ A-max.	Fedtlag ved tømnings- niveau	Slamhøjde v/max.slam- volumen	Vægt underdel
varenr.	l/s	litr.	litr.	mm	mm	mm	kg
302.11	2	270	245	860/1520	300	290	63
302.12	2	270	245	860/2120	300	290	63
302.21	2	270	460	860/1520	300	410	79
302.22	2	270	460	860/2120	300	410	79
304.11	4	270	460	860/1520	300	410	79
304.12	4	270	460	860/2120	300	410	79
304.21	4	270	980	860/1520	300	670	89
304.22	4	270	980	860/1840	300	670	89
307.12	7	285	730	880/1640	340	550	108
310.12	10	415	1005	880/1160	470	770	125

Principinstallation

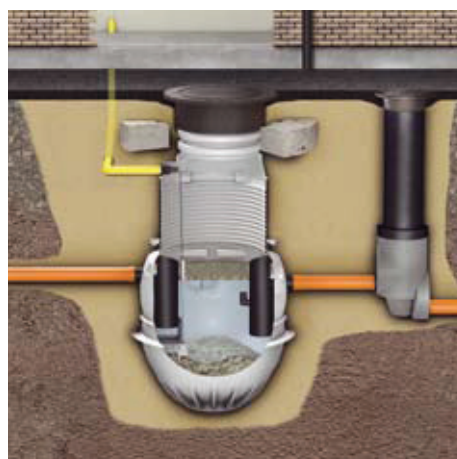
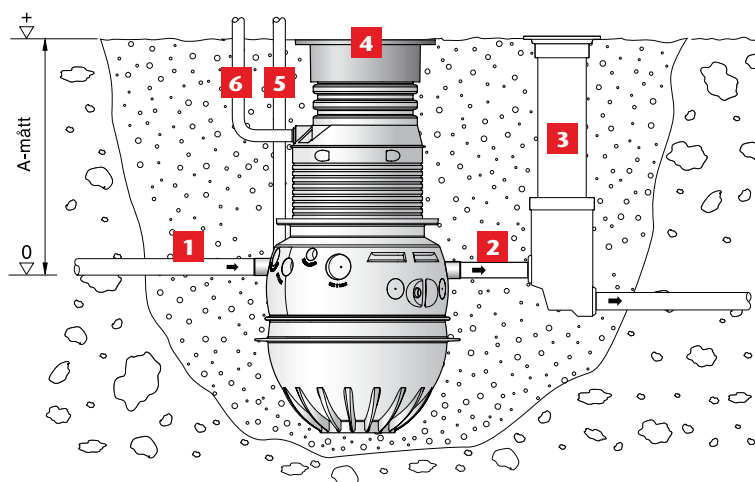


- 1** Indløb
- 2** Udløb
- 3** Prøvetagningsbrønd
- 4** Dæksel
- 5** Udluftning
- 6** Kabelrør



Lipumax-P – Dimensioner

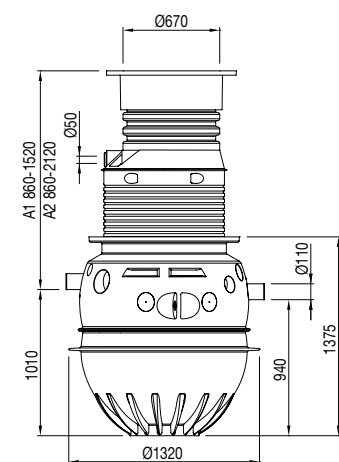



NG2/200

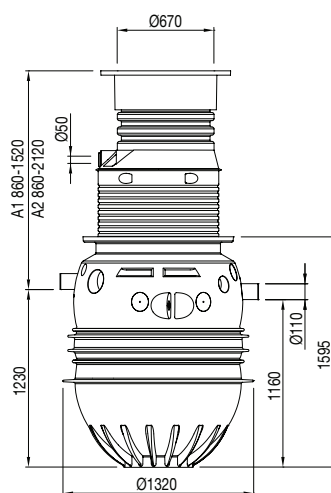



NG2/400

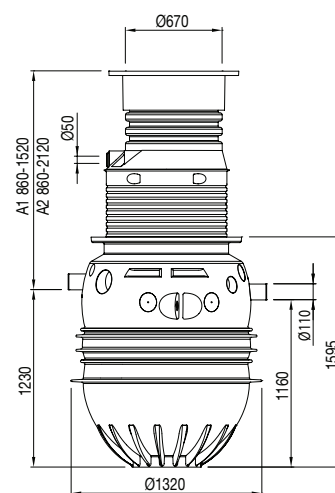



NG4/400

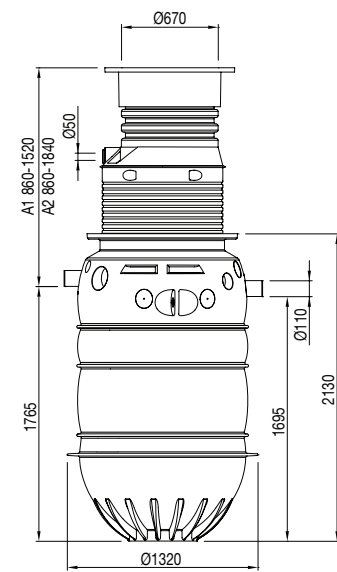

NG4/800

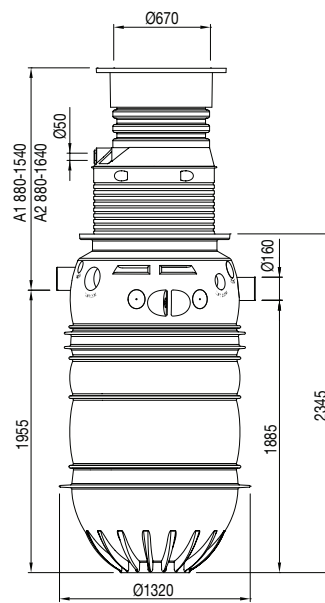

NG7/700

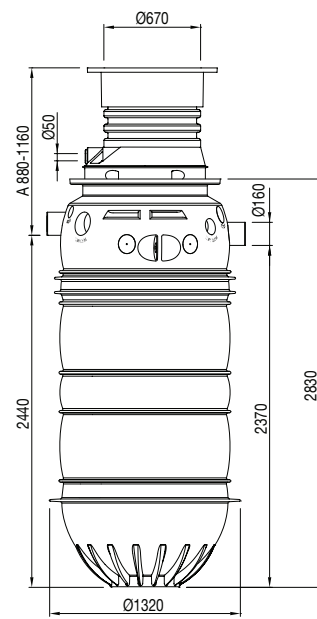

NG10/1000

Lipumax-PD – Fedtudskiller til installation i jord



Udskiller i henhold til DS / EN 1825

Lipumax-PD fedtudskillerer er konstrueret i henhold til DS / EN 1825, og er beregnet til behandling af fedtholdigt spildevand fra levnedsmiddelhåndtering i restauranter, storkøkkener, bagerier, m.fl. Lipumax-PD udskillerer er udstyret med sugerør, og integreret slamfang for bundfældning af slam og tungere partikler. Tanken har en glat indvendig overflade, hvilket forenkler rengøring og vedligehold. Lipumax-PD udskillerer er opdriftsikret. Det justerbare 600/800mm opføringsrør som let tilskræres til korrekt højde, samt tilhørende gummipakninger, giver samlet et fuldstændigt tæt udskillersystem. Opføringsrøret er forberedt for påboring og tilslutning af tomrør for nem og hurtig tilslutning ifm. kabling til alarmsystemer. Lipumax-PD kan leveres med flydende karm og tæt dæksel (SG-jern) mærket "separator" iht. DS/EN 1825. Karm og dæksel er belastningsklasse D400 iht. DS/EN 124.

Produktcertifikat

Lipumax-PD er CE mærket iht. DS/EN 1825-1 og opfylder alle krav mht. flow, styrke, materialer, mærkning og tæthed.

Udskilningsevne

Lipumax-PD er testet for flow iht. DS/EN 1825 af LGA Landesgewerbeamt i Bayern.

Tilvalg

Til Lipumax-PD kan leveres:



- Lufttæt karm/dæksel D400 mrk. "separator"
- Alarmsystemer med visuel og akustisk signal, og føler for: fedtniveau, overløb og slamniveau
- Alarmskab med blink til udendørs montage
- Prøvetagningsbrønd
- Præfabrikeret D400 beton trykudligningsplade

Kapacitet

	Nom. størrelse	Lagringsvol. fedt	Lagringsvol. slam	Indbygnings- dybder A-min./ A-max.	Fedtlag ved tømnings- niveau	Slamhøjde v/max. slam- volumen	Vægt underdel
varenr.	l/s	ltr.	ltr.	mm	mm	mm	kg
402.11	2	270	245	860/1520	300	290	66
402.12	2	270	245	860/2120	300	290	66
402.21	2	270	460	860/1520	300	410	81
402.22	2	270	460	860/2120	300	410	81
404.11	4	270	460	860/1520	300	410	81
404.12	4	270	460	860/2120	300	410	81
404.21	4	270	980	860/1520	300	670	92
404.22	4	270	980	860/1840	300	670	92
407.12	7	285	730	880/1640	340	550	111
410.12	10	415	1005	880/1160	470	770	128


* 50% af max. lagringsvolumen



Principinstallation

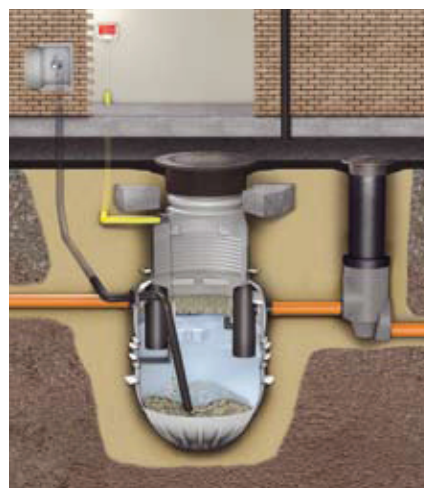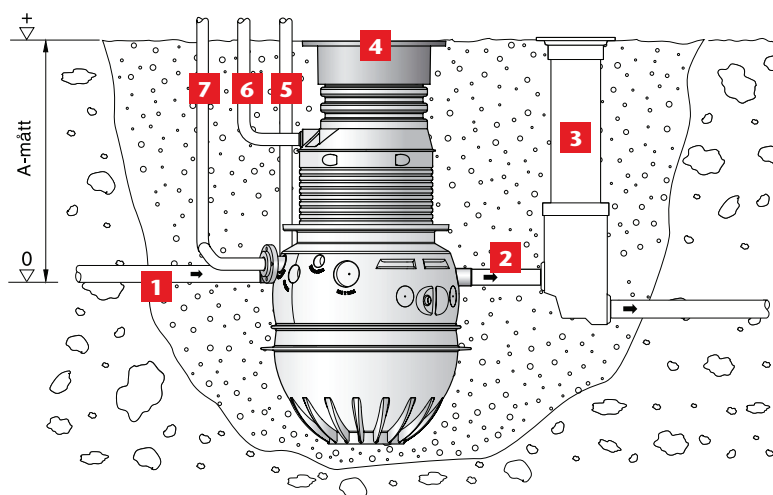



- 1** Indløb
- 2** Udløb
- 3** Prøvetagningsbrønd
- 4** Dæksel
- 5** Udluftning
- 6** Kabelrør
- 7** Tømningsrør

Lipumax-PD – Dimensioner


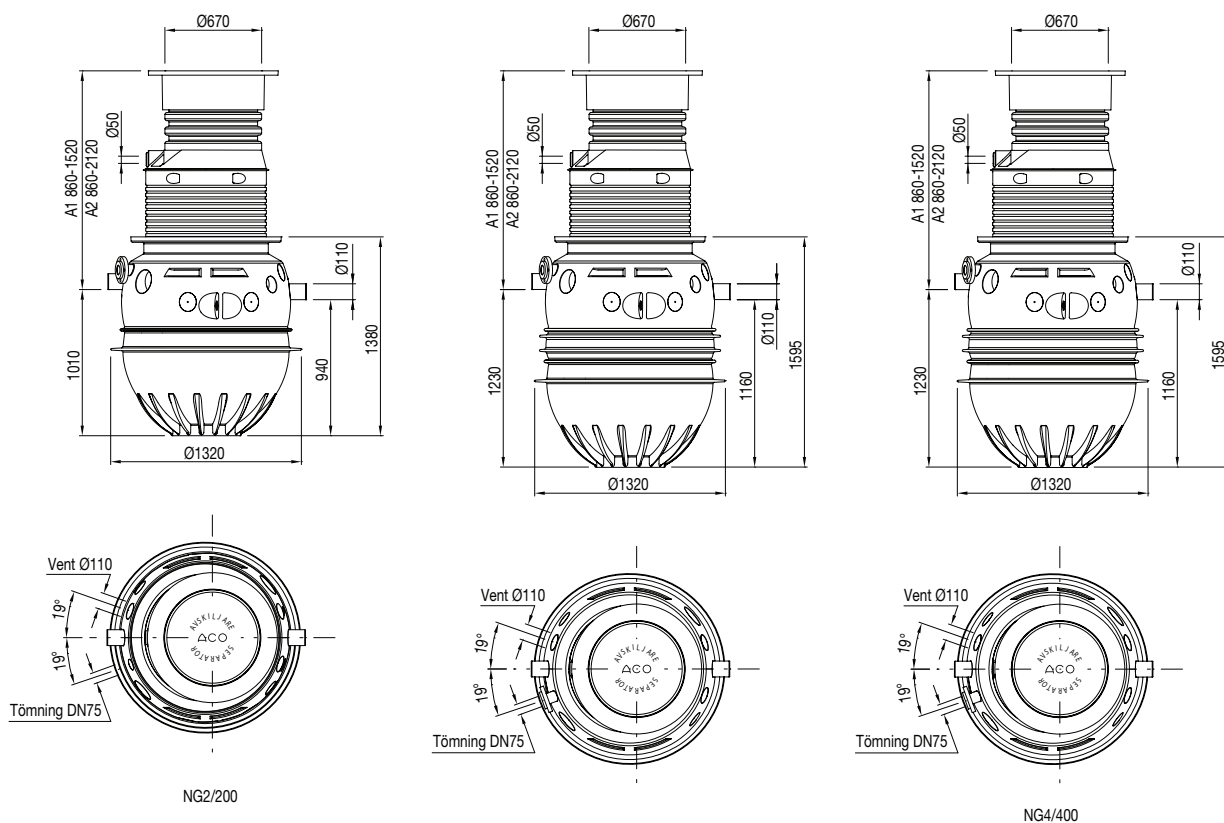


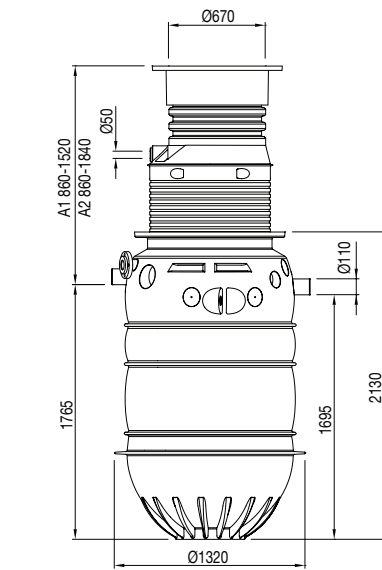

NG4/800

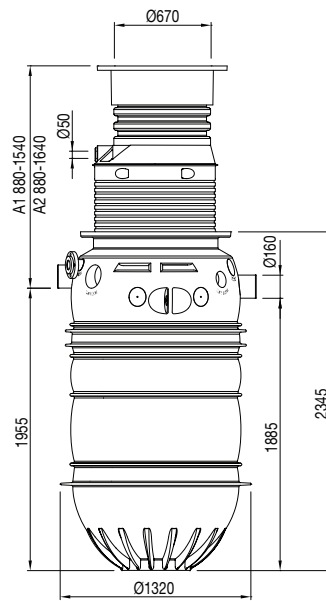

NG7/700

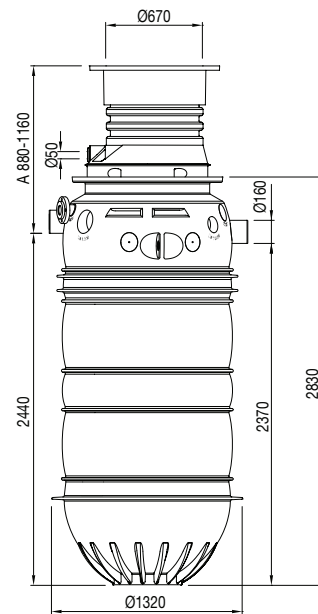

NG10/1000