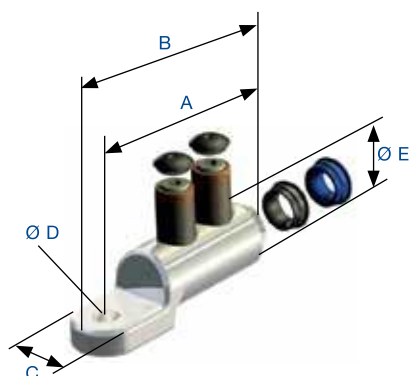


SCL-B

- Skruvkabelsko för anslutning av inom- och utomhus Al- eller Cu-ledare. Kan även anslutas mot Al- eller Cu-skena. Vid anslutning mot Cu utomhus, skall infettad cupalbricka användas.
- Uppfyller krav enligt SS-EN 61238-1.
 - Kabelskon är tillverkad i en aluminiumlegering som ytbehandlats med tenn.
 - Momentskruvarna är gjorda i mässing och bryts av då rätt moment uppnås. På grund av sin konstruktion kommer skruven alltid att brytas av direkt vid kanten av kabelskon.
 - Levereras styckvis.

I satsen ingår även:

- Täcklock, används som skydd för skruv.
- Anpassningsringar för olika ledareareor.

SH-SKRM

- Skruvskarvhylsa med mellanvägg och momentskruv för Al- och Cu-ledare.
- Uppfyller kraven enligt SS-EN 61238-1.
 - Skarvhylsan är utrustad med vändbar dubbelsidig momentskruv samt specialmutter. Skruven vänds i angiven riktning varefter muttern monteras. När rätt moment har uppnåtts bryts skruven och monteringen är klar.
 - Levereras styckvis.



CW 3013, CW 3817

- Cupalbricka för anslutning av kabelsko SCL-B mot kopparskena utomhus. Brickorna är infettade med kontaktfett.
- Levereras 3 st/påse.

Beteckning	SEG-nummer	Ledare Al / Cu			Åtdragningsmoment Nm	Mått					Vikt kg/st
		Rund mm ²	Sektorformad	max Ø mm		A mm	B	C	D Ø	E Ø	
SCL-B 95-12	E 08 916 45	10-95	50-95	13	25 ¹⁾	58	70	24	13	24	0,10
SCL-B 150-12	E 08 916 46	25-150	35-120	16	25 ¹⁾	74	91	28	13	28	0,25
SCL-B 240-12	E 08 916 47	50-240	50-185	20	36 ¹⁾	100	115	33	13	33	0,30
SCL-B 300-16	E 08 916 48	70-300 ²⁾	95-240	24	52 ¹⁾	101	120	38	16,5	38	0,35
SCL-B 400-16	-	185-400 ³⁾	185-240	26	52 ¹⁾	121	138	42	16,5	42	0,70
SCL-B 630-16	E 08 916 49	300-630 ⁴⁾	-	33	80 ¹⁾	165	180	50	16,5	52	0,90

¹⁾ Bulten går av vid rätt moment. ²⁾ Solid rund ledare upp till 400 mm². ³⁾ Solid rund ledare upp till 500 mm². ⁴⁾ Solid rund ledare upp till 800 mm².

Beteckning	SEG-nummer	Ledare Al / Cu			Åtdragningsmoment Nm	Mått		Vikt kg/st
		Flertrådig rund mm ²	Solid rund mm	Sektorformad mm ²		A mm	B Ø	
SH-SKRM 70	E 08 916 34	16-70	11	25-70	15	100	21,5	0,25
SH-SKRM 150	E 08 916 35	95-150	16	95	20	114	27	0,35
SH-SKRM 240	E 08 916 36	185-240	20	120-185	30	144	33,5	0,60
SH-SKRM 400	E 08 916 37	300-400	25,5	240	40	175	41,5	0,90
SH-SKRM 630	E 08 916 38	500-630	33	-	45	210	49	1,20

Beteckning	SEG-nummer	Ytterdiameter mm	Håldiameter mm	Tjocklek mm	Vikt g/st
CW 3013	E 07 025 39	30	13	2	5
CW 3817	-	38	17	2	8