

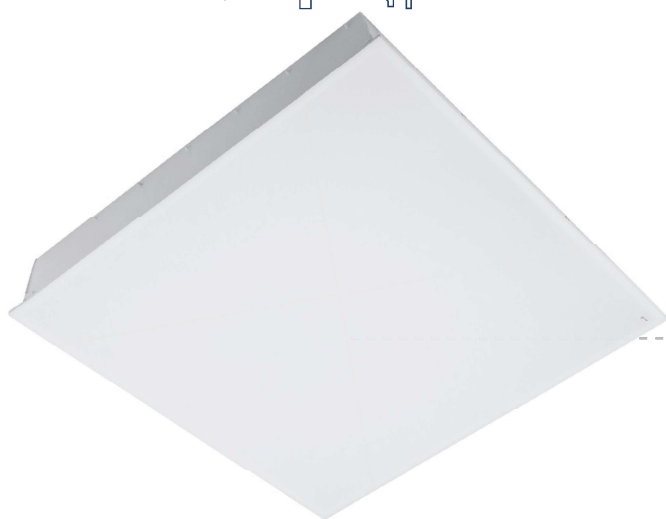





IBP A

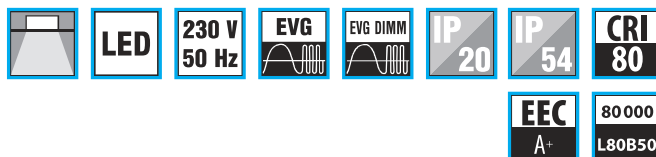

Vestavná LED svítidla s krytem

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový pozinkovaný plech

Optický systém:

KO - opalový PS kryt

KN - mikroprizmatický PS kryt

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

LED proudový driver

ND - nestmívatelný (standard)

DALI - digitalně stmívatelný DALI

Aplikace:

- vestavné svítidlo pro instalaci do minerálního podhledu modulu 600x600 nebo 625x625.

- montáž do sádkartonu pomocí rámu QVESTRAM

Neotevratelné svítidlo - nelze dodat s nouzovým zdrojem

Varianty:

600 - pro modul 600

625 - pro modul 625

K - s konektorem GESIS

F - s přívodní flexošňůrou

Příslušenství:

QVESTRAM - pro montáž do sádkartonu

Recessed LED fittings

Body:

White painted (RAL 9016) galvanized metal sheet

Optic:

KO - opal PS cover

KN - microprismatic PS cover

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 on request)

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring:

LED driver (constant current)

ND - not dimmable (standard)

DALI - digital dimmable DALI

Application:

- Recessed - lighting for installation into false ceiling with visible supporting structure (both 600x600 or 625x625 modules).

- Installation into a gypsum plasterboard ceiling can be done with a QVESTRAM frame.

The fixture can not be open - emergency module no available.

Versions:

600 - for 600 module

625 - for 625 module

K - with GESIS connector

F - with flexible cord

Accessories:

QVESTRAM - a frame for recessed installation into gypsum plasterboard ceiling

KRYT IP54 / COVER IP54

KORPUS IP20 / BODY IP20


SVORKOVNICE / TERMINAL

KRYT SVORKOVNICE / COVER TERMINAL



Kódové označení svítidla / codes: IBP4000A3KO600ND

IBP	4000	A	3	KO	600	ND
Typ svítidla / Luminaire type						
Výkon svítidla - / Light output						
Tvar svítidla / Body shape						
A - čtverec / square - 600x600 mm						
C - obdélník / rectangle - 300x1200 mm						
Teplota chromatičnosti / Color temperature						
3 = 3000K;						
4 = 4000K;						
Typ krytu / Cover type:						
KN - mikropřizma/ microprizma						
KO - opál / opal						
Modul						
600						
625						
Typ zdroje / Driver type:						
ND - neregulovatelný zdroj / no dimmable						
DALI - regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI						

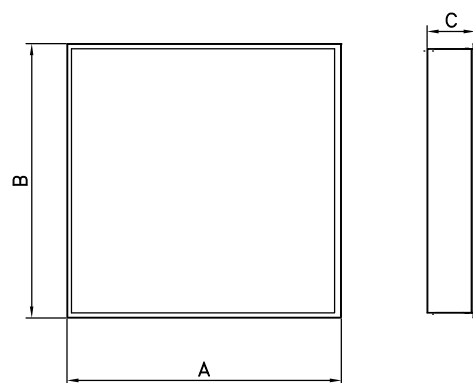

IBP...KO	W	lm	lm/W	modul 600		modul 625		C	kg	LED ≡ 
				A	B	A	B			
IBP3000A&KO#	23	3 100	135	596	596	622	622	90	2,6	4x18W T8 opal 4x14W T5 opal
IBP4000A&KO#	32	4 100	128							4x24W T5 opal
IBP6000A&KO#	55	6 500	118							
IBP2000B&KO#	19	1 950	103	1196	296	x	x	90	1,9	
IBP3000C&KO#	23	2 900	126							2x28W T5 opal
IBP4000C&KO#	32	3 900	122							2x36W T8 2x28W T5

IBP...KN	W	lm	lm/W	modul 600		modul 625		C	kg	LED ≡ 
				A	B	A	B			
IBP3000A&KN#	23	3 200	139	596	596	622	622	90	2,6	3x18W T8 3x14W T5
IBP4000A&KN#	32	4 200	131							4x18W T8 4x14W T5
IBP6000A&KN	55	6 900	125							4x24W T5
IBP2000B&KN#	19	2 050	108	1196	296	x	x	90	1,9	
IBP3000C&KN#	23	3 000	130							2x36W T8 opal 2x28W T5 opal
IBP4000C&KN#	32	4 000	125							2x36W T8 2x28W T5

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output, # - el. výstroj / wiring

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.