


UNOCOB+ PACK

450mA LED 3X4W IP44





Cut out: Ø55 - 60 mm
Recess Depth: 23 mm

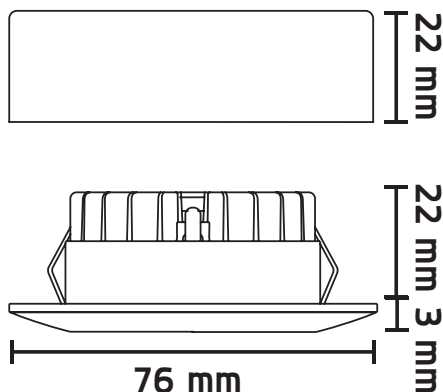


EN: Included dimmable LED driver.
NO: Inkludert dimmbar LED driver.
SE: Inklusive dimbar LED driver.

EN: **NB!** right +/- must be used.
NO: **OBS!** riktig +/- må brukes.
SE: **OBS!** rätt +/- måste användas.

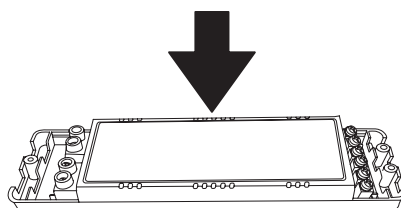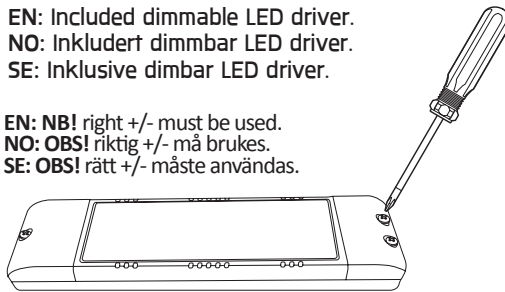


EN: Cable connection.
NO: Ledningstilkobling.
SE: Kabelanslutning.

EN: CORRESPONDING PRODUCT
NO: TILHØRENDE PRODUKT
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT




ART.: DIMMER KDT-500E
EL. NR: 14 059 01 (1-POLE)
EL. NR: 14 059 02 (2-POLE)
ART.: DIMMER KDT-500IE
EL. NR: 14 059 03 (1-POLE MULTI)
BRAND: UNILAMP



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

EN: FLUSH MOUNTING
NO: INNFELT MONTERING
SE: INFÄLLD MONTERING

EN: Can be covered by insulation without the use of box.
Can be mounted directly against the moisture barrier.
NO: Kan bli dekket av isolasjon uten bruk av boks.
Kan monteres direkte opp mot fuktsperre.
SE: Kan omfattas av isolering utan användning av box.
Kan monteras direkt mot diffusionspärr.

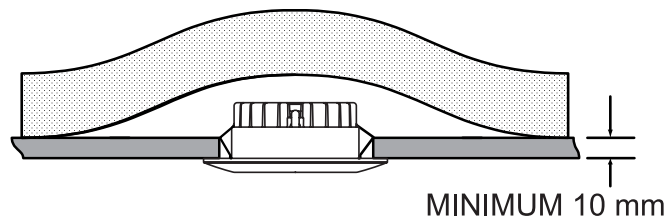

EN: SURFACE MOUNTING
NO: UTENPÅLIGGENDE MONTERING
SE: UTENPÅLIGGANDE MONTERING

