



UNOCOB+



Cut out: Ø55 - 60 mm
Recess Depth: 23 mm

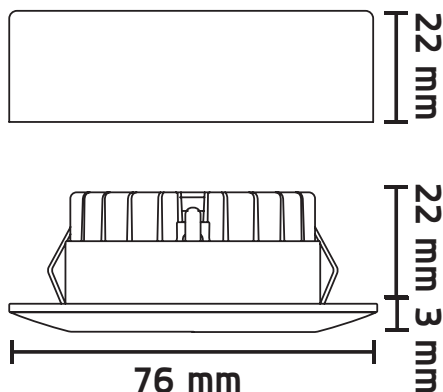


EN: **NB!** right +/- must be used.
NO: **OBS!** riktig +/- må brukes.
SE: **OBS!** rätt +/- måste användas.

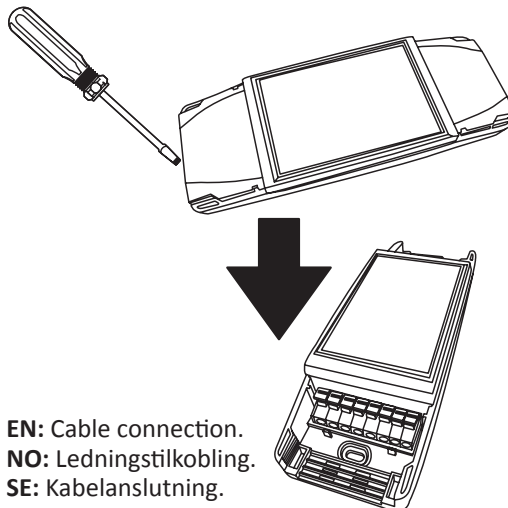

EN: Cable connection.
NO: Ledningstilkobling.
SE: Kabelanslutning.


EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.



ART.: DIMMER KDT-500E
EL. NR: 14 059 01 (1-POLE)
EL. NR: 14 059 02 (2-POLE)
ART.: DIMMER KDT-500IE
EL. NR: 14 059 03 (1-POLE MULTI)
BRAND: UNILAMP



ART.: DIMMABLE DRIVER WITH COVER
4X4W 450mA
EL. NR: 66 146 02
BRAND: UNILAMP




EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

EN: FLUSH MOUNTING
NO: INNFELT MONTERING
SE: INFÄLLD MONTERING


EN: Can be covered by insulation without the use of box. Can be mounted directly against the moisture barrier.

NO: Kan bli dekket av isolasjon uten bruk av boks. Kan monteres direkte opp mot fuktsperre.

SE: Kan omfattas av isolering utan användning av box. Kan monteras direkt mot diffusionspär.

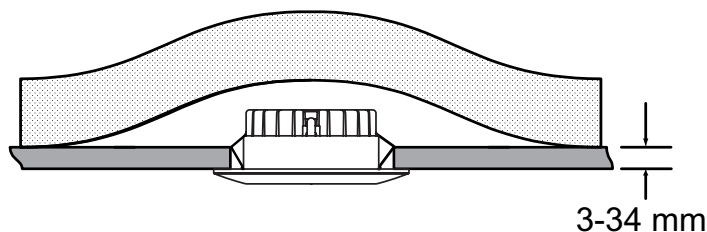

EN: SURFACE MOUNTING
NO: UTENPÅLIGGANDE MONTERING
SE: UTENPÅLIGGANDE MONTERING

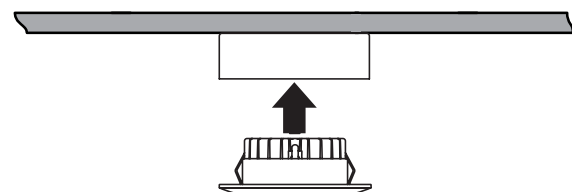


EN: **NB!** This driver must be used with 2, 3 or 4 downlights
NO: **OBS!** Denne driveren må brukes med 2, 3 eller 4 downlights

SE: **OBS!** Denna drivaren måste användas med 2, 3 eller 4 downlights

EN: WIRING USING 2

NO: KOBLING VED BRUK AV 2


SE: KOPPLINGS MED ANVÄNDNING AV 2



EN: WIRING USING 3

NO: KOBLING VED BRUK AV 3

SE: KOPPLINGS MED ANVÄNDNING AV 3



EN: WIRING USING 4

NO: KOBLING VED BRUK AV 4

SE: KOPPLINGS MED ANVÄNDNING AV 4

