


F...EV...



GOST-R



UKRMETR TEST
STANDARD

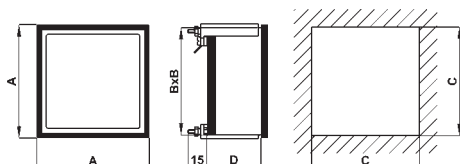

Codice Code	A	B	C	D	Peso Weight
F48EV...	48	44	45	46	0,150 kg
F72EV...	72	67	68	46	0,200 kg
F96EV...	96	91	92	46	0,250 kg
F14EV...	144	137	138	46	0,500 kg

cod. F14... a scala fissa / not interchangeable scale

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- opzioni (vedi pag. 10.2)

ORDERING INFORMATION

- code
- options (see page 10.2)

VOLTMETRI 90° PER C.A. A.C. 90° SCALE VOLTMETERS

DATI TECNICI

autoconsumo voltmetrico
frequenza funzionamento
sovraccarico permanente
sovraccarico istantaneo
precisione
tensione di riferimento per l'isolamento
tensione di prova
temperatura funzionamento
temperatura magazzino
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

TECHNICAL DATA

rated burden (voltmeter) 1,5 VA (range 100V)
operating frequency 45-65 Hz
continuous overload 1,2 Vn
instantaneous overload 2 Vn
accuracy 1,5%
insulation reference voltage 0,6 kV
test voltage 2Kv-50Hzx60s
operating temperature -25 +50°C
storage temperature -40 +80°C
protection for housing IP52
protection for terminals IP00
manufactured according to CEI-DIN-VDE-IEC

INSERZIONE DIRETTA - DIRECT INPUT

PORTATA RANGE	CODICE - CODE			
	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
40 V	F48EVX040	F72EVX040	F96EVX040	F14EVX040
50 V	F48EVX050	F72EVX050	F96EVX050	F14EVX050
60 V	F48EVX060	F72EVX060	F96EVX060	F14EVX060
100 V	F48EVX100	F72EVX100	F96EVX100	F14EVX100
150 V	F48EVX150	F72EVX150	F96EVX150	F14EVX150
200 V	F48EVX200	F72EVX200	F96EVX200	F14EVX200
250 V	F48EVX250	F72EVX250	F96EVX250	F14EVX250
300 V	F48EVX300	F72EVX300	F96EVX300	F14EVX300
400 V	F48EVX400	F72EVX400	F96EVX400	F14EVX400
500 V	F48EVX500	F72EVX500	F96EVX500	F14EVX500
600 V	F48EVX600	F72EVX600	F96EVX600	F14EVX600

INSERZIONE SU TV - VT INPUT

PORTATA (scala) RANGE (scale)	CODICE - CODE			
	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
220/100V (300V)	F48EVX322XCO	F72EVX322XCO	F96EVX322XCO	F14EVX322XCO
230/100V (300V)	F48EVX323XCO	F72EVX323XCO	F96EVX323XCO	F14EVX323XCO
380/100V (500V)	F48EVX538XCO	F72EVX538XCO	F96EVX538XCO	F14EVX538XCO
400/100V (500V)	F48EVX540XCO	F72EVX540XCO	F96EVX540XCO	F14EVX540XCO
440/100V (500V)	F48EVX544XCO	F72EVX544XCO	F96EVX544XCO	F14EVX544XCO
500/100V (600V)	F48EVX650XCO	F72EVX650XCO	F96EVX650XCO	F14EVX650XCO
600/100V (800V)	F48EVX860XCO	F72EVX860XCO	F96EVX860XCO	F14EVX860XCO
690/100V (800V)	F48EVX869XCO	F72EVX869XCO	F96EVX869XCO	F14EVX869XCO
800/100V (1000V)	F48EVX180XCO	F72EVX180XCO	F96EVX180XCO	F14EVX180XCO
1000/100V (1200V)	F48EVX112XCO	F72EVX112XCO	F96EVX112XCO	F14EVX112XCO
da precisare to be specified	F48EVXXXXXCO	F72EVXXXXXCO	F96EVXXXXXCO	F14EVXXXXXCO