
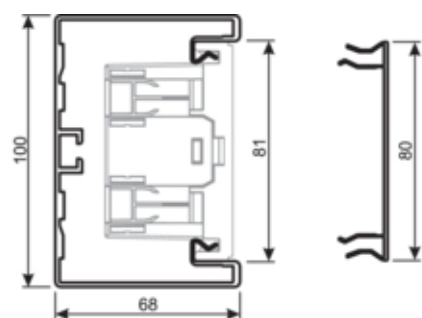


Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Alu zu BRA 70x100mm Oberteil 80mm eloxiert

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System
Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als
Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage
und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen
mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite
80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für
werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum
Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen
Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern
als Zubehör erhältlich. Hinweis: Potenzialausgleichs-,
Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht
auszuführen.

BRA651001ELN



Technische Merkmale

Werkstoff	Aluminium
Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	100 mm
Länge	2000 mm
Farbe	aluminium
OT-Breite	80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]	durchlaufendes C-Profil
Bodenlochung	ja
Kanalverbindung	Extra Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt	5800 mm ²
Kabelbelegung 11mm (3x1,5mm ² oder 3x2,5mm ²) mit / ohne Geräteeinbau	10 bis 24
Schutzfolie	Ja
Zulassungen	EN50085-2-1
Oberfläche	natureloxiert
Produkttyp für Leitungsführung	Unterteil