

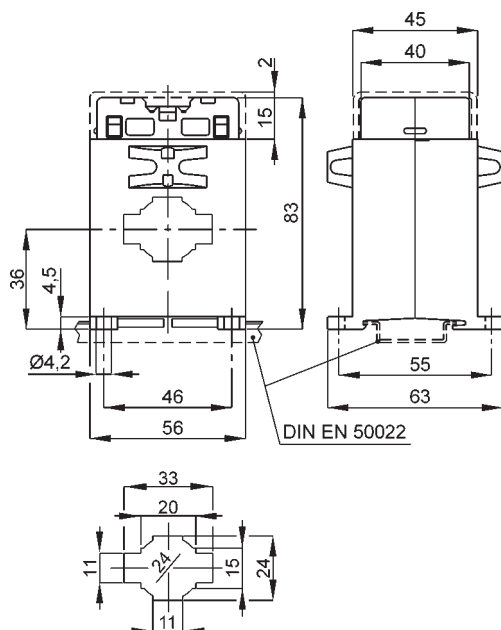
TAC032

32x10

T.A. DI PRECISIONE A BARRA PASSANTE HIGH ACCURACY BUSBAR PASSING CT's



GOST-R

UKRMETR TEST
STANDARDVedi pag. 2
See page 2

kg 0,25 - 0,30

DATI TECNICI

custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
frequenza funzionamento
tensione di riferimento per
l'isolamento
tensione di prova
isolamento
grado di protezione
sovracorrente permanente
corrente termica di breve
durata nominale (I th)
corrente dinamica nominale (I dyn)
fattore di sicurezza
max. potenza dissipata (portata max.)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
costruzione a norme

TECHNICAL DATA

self extinguishing
thermoplastic material
operating frequency
insulation reference
voltage
test voltage
insulation
protection degree
continuous overcurrent
rated short-time thermal
current (I th)
rated dynamic current (I dyn)
safety factor
max. power dissipation (max range value)
operating temperature
storage temperature
manufactured according to

terminali secondari integrati

integrated secondary terminals

UL94-V0

50+60 Hz

0,72 kV

3 kV x 1' 50 Hz

classe E

IP 20

1,2 In

40 In

2,5 x I th

N ≤ 5

≤ 3,5W

-25 +50 °C

-40 +80 °C

IEC/EN 60044-1,

VDE, BS, UTE

6 mm²

SECONDARIO 5A - SECONDARY 5A

NEW

RAPPORTO RATIO	PRESTAZIONI BURDENS VA		CODICE CODE	PRESTAZIONI BURDENS VA	
	cl. 0,2	cl. 0,5S		cl. 0,2S	CODICE CODE
150/5 A	1,5	2	TAC032150J05	1,5	TAC032150S05
200/5 A	2	2,5	TAC032200J05	2	TAC032200S05
250/5 A	2	3	TAC032250J05	2	TAC032250S05
300/5 A	2	3	TAC032300J05	2	TAC032300S05
400/5 A	2,5	3,5	TAC032400J05	2,5	TAC032400S05
500/5 A	3	5	TAC032500J05	3	TAC032500S05
600/5 A	5	6	TAC032600J05	5	TAC032600S05

SECONDARIO 1A - SECONDARY 1A

NEW

RAPPORTO RATIO	PRESTAZIONI BURDENS VA		CODICE CODE	PRESTAZIONI BURDENS VA	
	cl. 0,2	cl. 0,5S		cl. 0,2S	CODICE CODE
150/1 A	1,5	2	TAC032150J01	1,5	TAC032150S01
200/1 A	2	2,5	TAC032200J01	2	TAC032200S01
250/1 A	2	3	TAC032250J01	2	TAC032250S01
300/1 A	2	3	TAC032300J01	2	TAC032300S01
400/1 A	2,5	3,5	TAC032400J01	2,5	TAC032400S01
500/1 A	3	5	TAC032500J01	3	TAC032500S01
600/1 A	5	6	TAC032600J01	5	TAC032600S01

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Viti per fissaggio TA alla barra

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- opzioni (vedi pag.11.3)

SUPPLIED ACCESSORIES:

C.T. fixing set for busbar mounting

ORDERING INFORMATION

- code
- options (see page 11.3)

SIGLATURA MORSETTI PRIMARIO E SECONDARIO PRIMARY AND SECONDARY CONNECTIONS MARKING

