
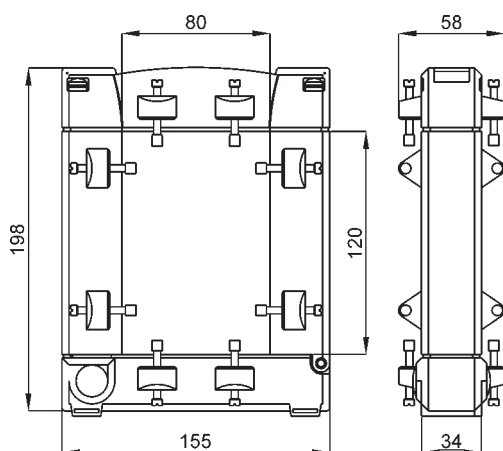
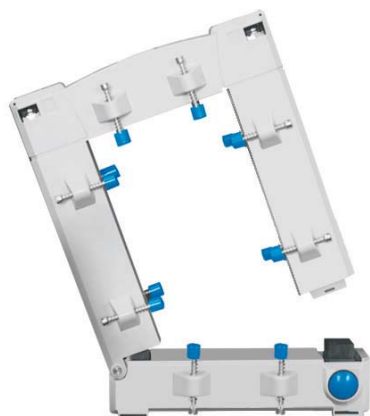




kg 1,30

**SIGLATURA MORSETTI PRIMARIO E SECONDARIO
PRIMARY AND SECONDARY CONNECTIONS MARKING**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappucci di protezione isolanti per fissaggio sulla barra
- piedini per fissaggio TA a parete

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- opzioni (vedi pag.11.3)

SUPPLIED ACCESSORIES:

- busbar fixing
- Insulated protective caps for busbar mounting
- C.T. fixing wall mounting fixing feet

ORDERING INFORMATION

- code
- options (see page 11.3)

DATI TECNICI

custodia in materiale
termoplastico autoestinguente
frequenza funzionamento
tensione di riferimento per
l'isolamento
tensione di prova
isolamento
grado di protezione
sovracorrente permanente
corrente termica di breve
durata nominale (I th)
corrente dinamica nominale (I dyn)
fattore di sicurezza
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
costruzione a norme

terminali secondari integrati
coprimorsetti sigillabili

TECHNICAL DATA

self extinguishing
thermoplastic material
operating frequency
insulation reference
voltage
test voltage
insulation
protection degree
continuous overcurrent
rated short-time thermal
current (I th)
rated dynamic current (I dyn)
safety factor
operating temperature
storage temperature
manufactured according to

UL94-V0
50+60 Hz
0,72 kV
3 kV x 1' 50 Hz
classe E
IP 20
1,2 In
60 In
2.5 x I th
N ≤ 5
-5 +50 °C
-20 +80 °C
IEC/EN 60044-1,
VDE, BS, UTE
6 mm²
integrati/integrated

SECONDARIO 5A - SECONDARY 5A

RAPPORTO RATIO	PRESTAZIONI - BURDENS VA		CODICE CODE
	cl. 0,5	cl. 1	
400/5 A	1,5	3	TAA120400X05
500/5 A	2,5	5	TAA120500X05
600/5 A	2,5	5	TAA120600X05
800/5 A	3	7	TAA120800X05
1000/5 A	5	10	TAA1201K0X05
1200/5 A	6	11	TAA1201K2X05
1500/5 A	8	17	TAA1201K5X05

SECONDARIO 1A - SECONDARY 1A

RAPPORTO RATIO	PRESTAZIONI - BURDENS VA		CODICE CODE
	cl. 0,5	cl. 1	
400/1 A	1,5	3	TAA120400X01
500/1 A	2,5	5	TAA120500X01
600/1 A	2,5	5	TAA120600X01
800/1 A	3	7	TAA120800X01
1000/1 A	5	10	TAA1201K0X01
1200/1 A	6	11	TAA1201K2X01
1500/1 A	8	17	TAA1201K5X01